

### Qualità certificata per la tua sicurezza...

Le serrande tagliafuoco di Feit offrono un flusso d'aria silenzioso grazie al design aerodinamico.

Se la temperatura supera i 72°C, un termofusibile interrompe l'alimentazione e rilascia la molla dell'attuatore, chiudendo immediatamente la serranda. La chiusura può avvenire per perdita di alimentazione o attivazione del termofusibile. Una volta ripristinata l'alimentazione, la serranda riapre automaticamente.




FFD 450x450x150 - V.24



### CARATTERISTICHE

- Telaio in acciaio inox AISI 304 o AISI 316, spessore 2 mm
- Pale in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 con profilo ad alto rendimento, sovrapposto 1,5 mm + 1,5 mm
- Azionamento tramite leve esterne in acciaio inox AISI 304 o AISI 316
- Attuatore elettrico 24 V-230 V-110 V

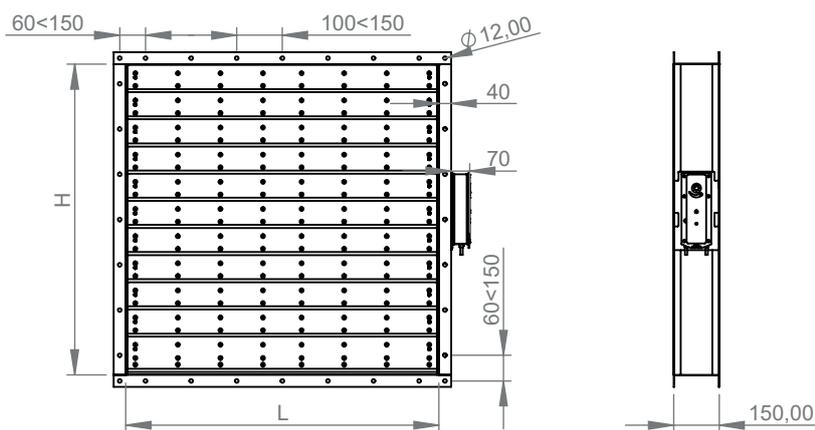

L	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
H	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	
T	110	150								

Sito Web



Catalogo Generale



Feit Pompe S.r.l.

Via Venezia, 34/g - 10088 - Volpiano (TO) - ITALIA  
Tel: +39 (0)11 9884327 - info@feit.srl - feit.srl


**FEIT**  
1946  
Evolving with you...



EMC 600×600×110 - M

### CARATTERISTICHE

- Telaio ad U in lamiera d'acciaio inox sp. 12/10
- Alette in lamiera profilata d'acciaio zincato a movimento parallelo per mezzo di leve esterne, poste in posizione laterale
- Perni di rotazione in acciaio inox
- Leva di riarmo posta all'esterno, in posizione laterale

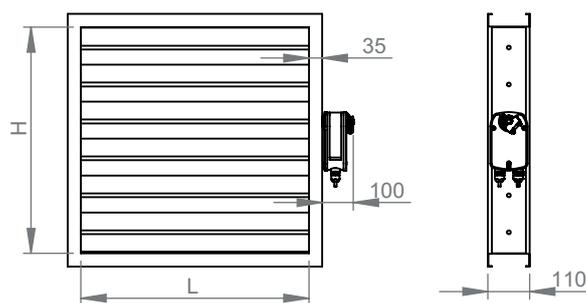

<b>L</b>	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
<b>H</b>	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	
<b>T</b>	110	150								

Sito Web



Catalogo Generale



**Feit Pompe S.r.l.**  
Via Venezia, 34/g - 10088 - Volpiano (TO) - ITALIA  
Tel: +39 (0)11 9884327 - info@feit.srl - feit.srl

**FEIT**  
1946  
Evolving with you...