



YAKO STZZ

	Portata/Capacity	Mandata/Delivery	Bocche/Connection	Aspirazione/Suction
	l/min	m	mm	m
YAKO STZZ	40	4	30	2

CARATTERISTICHE

- **Corpo pompa:** PVC
- **Supporto pompa:** alluminio plastificato
- **Membrana:** gomma telata

- Autoinnesco immediato senza preventivo riempimento del corpo pompa
- Massima sicurezza di funzionamento anche dopo vari mesi d'inattività
- Non necessita valvola di fondo, né filtro

- **Valvola:** gomma telata
- **Viteria:** acciaio inox AISI 316
- **Porta gomma:** PVC Ø 30 mm.

- Leva di azionamento sfilabile dalla sua sede
- Facilità controllo e ispezione delle valvole senza l'utilizzo di utensili
- Manutenzione nulla
- Estrema facilità di smontaggio

Sito Web



Catalogo Generale





Feit Pompe S.r.l.

Via Venezia, 34/g - 10088 - Volpiano (TO) - ITALIA

Tel: +39 (0)11 9884327 - info@feit.srl - feit.srl

APPLICAZIONI

- acqua di mare, sentine di veicoli anfibi e imbarcazioni
- travaso carburanti in genere: benzina, gasolio, kerosene, petrolio, nafta, oli fluidi ecc.
- prosciugamento scantinati, cunicoli, intercapedini, pozzetti per cavi elettrici e telefonici
- acque di drenaggio, piovane, melmose, fangose e sabbiose
- rifornimento acqua dolce per roulotte, imbarcazioni, betoniere
- prosciugamento di liquidi refrigeranti di macchine utensili, anche contenenti limatura e trucioli, smeriglio, segatura, ecc.
- scarichi di lavanderie, pozzi per liquame, pozzi neri
- trasferimento di liquidi refrigeranti, disinfettanti, diserbanti, ecc

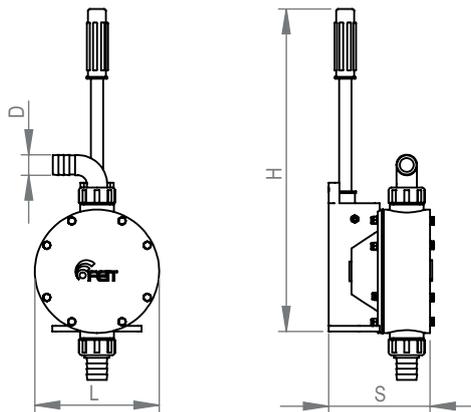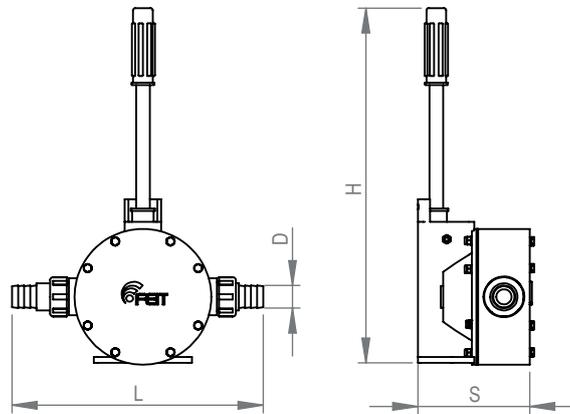

	D	L	S	H	Kg
YAKO STZZ	30	365	145	570	2,6
YAKO STVV	30	180	145	660	2,6

Sito Web



Catalogo Generale



Feit Pompe S.r.l.
Via Venezia, 34/g - 10088 - Volpiano (TO) - ITALIA
Tel: +39 (0)11 9884327 - info@feit.srl - feit.srl

FEIT
1946
Evolving with you...